

G.MILANI S.A.S.

DI TETTONI FABRIZIO & C.

VIA CAVAGLIETTO, 25

28010 - CAVAGLIO D'AGOGNA NO (ITALIA)


P.IVA: 02626650036

SDI: W7YVJK9

MAIL: INFO@GMILANI.IT

PEC: G.MILANISAS@PEC.IT

TEL: +39.0322.80.68.20

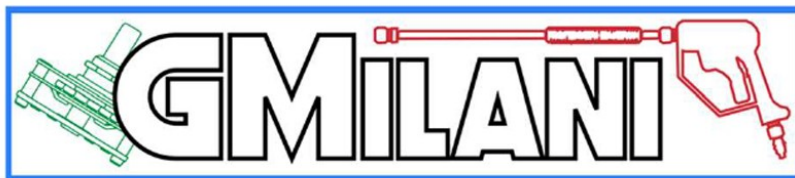

COMMUTATORE A 24 CONTATTI

Modello 2V vetroepoxy

Commutatori per segnali e bassa potenza.

Sistema di contatto a pattino strisciante.

Fermo mobile.

Contatti solo cortocircuitanti nella versione con scatto a 15°

Commutazioni:

1 via 24 posizioni per settore

2 vie 12 posizioni per settore

3 vie 8 posizioni per settore

4 vie 6 posizioni per settore

massimo 4 settori

Angolo di scatto 15° (30°, 60° o 90° a richiesta).



Coppia di scatto: 1,5 oppure 2Kgcm (altri valori a richiesta).

Versione HV (a richiesta) con alberino in materiale isolante, poliestere/vetro (massimo 4 settori).

Eventuali viti di montaggio in nylon (massimo 1 settore).

Versione STAGNA (a richiesta) prevede un anello di tenuta sull'alberino, nell'interno della bussola filettata ed una rondella in gomma nitrilica da montare retroquadro.

Alla quota 21 mm, aggiungere 8,5 mm per ogni settore in più.

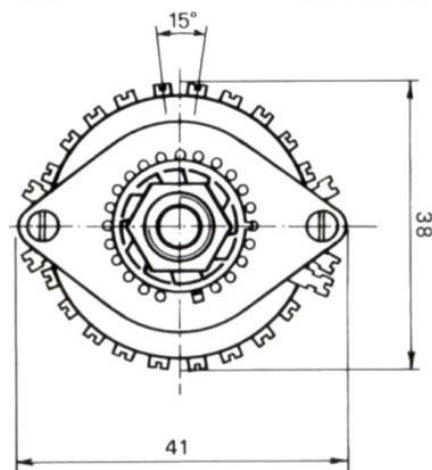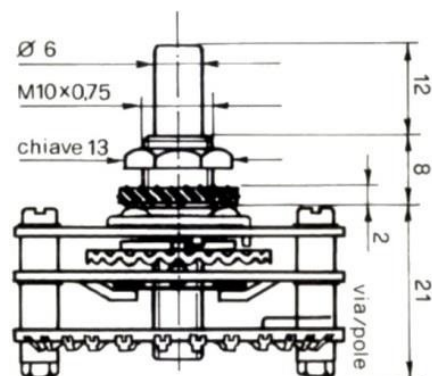

Conformità **RohS**: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003.

Rispetta la direttiva **B.T.** 60947-5-1

Portata in commutazione:	0,9A 230 Vac / 4A 30 Vdc (con carico resistivo)
Resistenza di contatto:	< 9 mohm (valore medio iniziale)
Isolamento:	1400 Vac 200x10 ⁹ ohm
Durata	> 200.000 commutazioni (con portata = 0,1 del valore massimo)



MADE IN ITALY