


**G.MILANI S.A.S.**  
**DI TETTONI FABRIZIO & C.**  
Via CAVAGLIETTO, 25  
28010 - CAVAGLIO D'AGOGNA NO (ITALIA)

P.IVA: 02626650036  
SDI: W7YVJK9  
MAIL: INFO@GMILANI.IT  
PEC: G.MILANISAS@PEC.IT  
TEL: +39.0322.80.68.20



## APPARECCHIATURA PER IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA TLR 10 FC

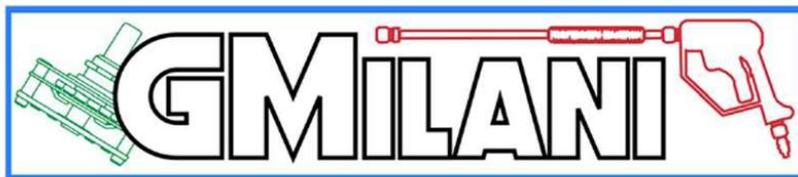

Caratteristiche:

- Alimentazione 230Vac / 400Vac 50/60Hz
- Per motori trifase fino a 7,5Kw – 10Hp
- Per motori monofase fino a 5Kw – 6,5Hp
- Comando EV gasolio contatti NO puliti
- On-Off generale in bassa tensione
- Pressostati in bassa tensione
- Connessioni tramite faston 6,3mm
- Misure ingombro: (L x L x H) 99 x 99 x 48mm
- Peso: 750g

Disponibile all'acquisto solo per ricambi, per nuove apparecchiature è stato sostituito dal modello: TLR11 che ne migliora tutte le caratteristiche.

Il prodotto è stato ideato espressamente per la gestione ed il controllo di idropulitrici dotate di caldaia per il riscaldamento dell'acqua calda.

La principale funzione, denominata TOTALSTOP, gestisce lo spegnimento del motore pompa, con una tempistica standard fissata a 12 secondi.

L'apparecchiatura è dotata al suo interno di un relais con contatti puliti NO, usato generalmente per l'accensione ritardata di 3 secondi dell'elettrovalvola gasolio.

Inoltre è possibile collegare un interruttore in bassa tensione per spegnere completamente la parte elettronica della scheda.

Il TLR10FC è dotato di 4 ingressi pressostati che permettono anche la funzione di sicurezza sul controllo; mancanza acqua che disattiva immediatamente l'elettrovalvola gasolio.


Caratteristiche operative:

Uscita motore pompa comandata internamente da 6 Relais.

Scheda elettronica affogata in resina epossidica per eliminare il problema della polvere e umidità.



MADE IN ITALY

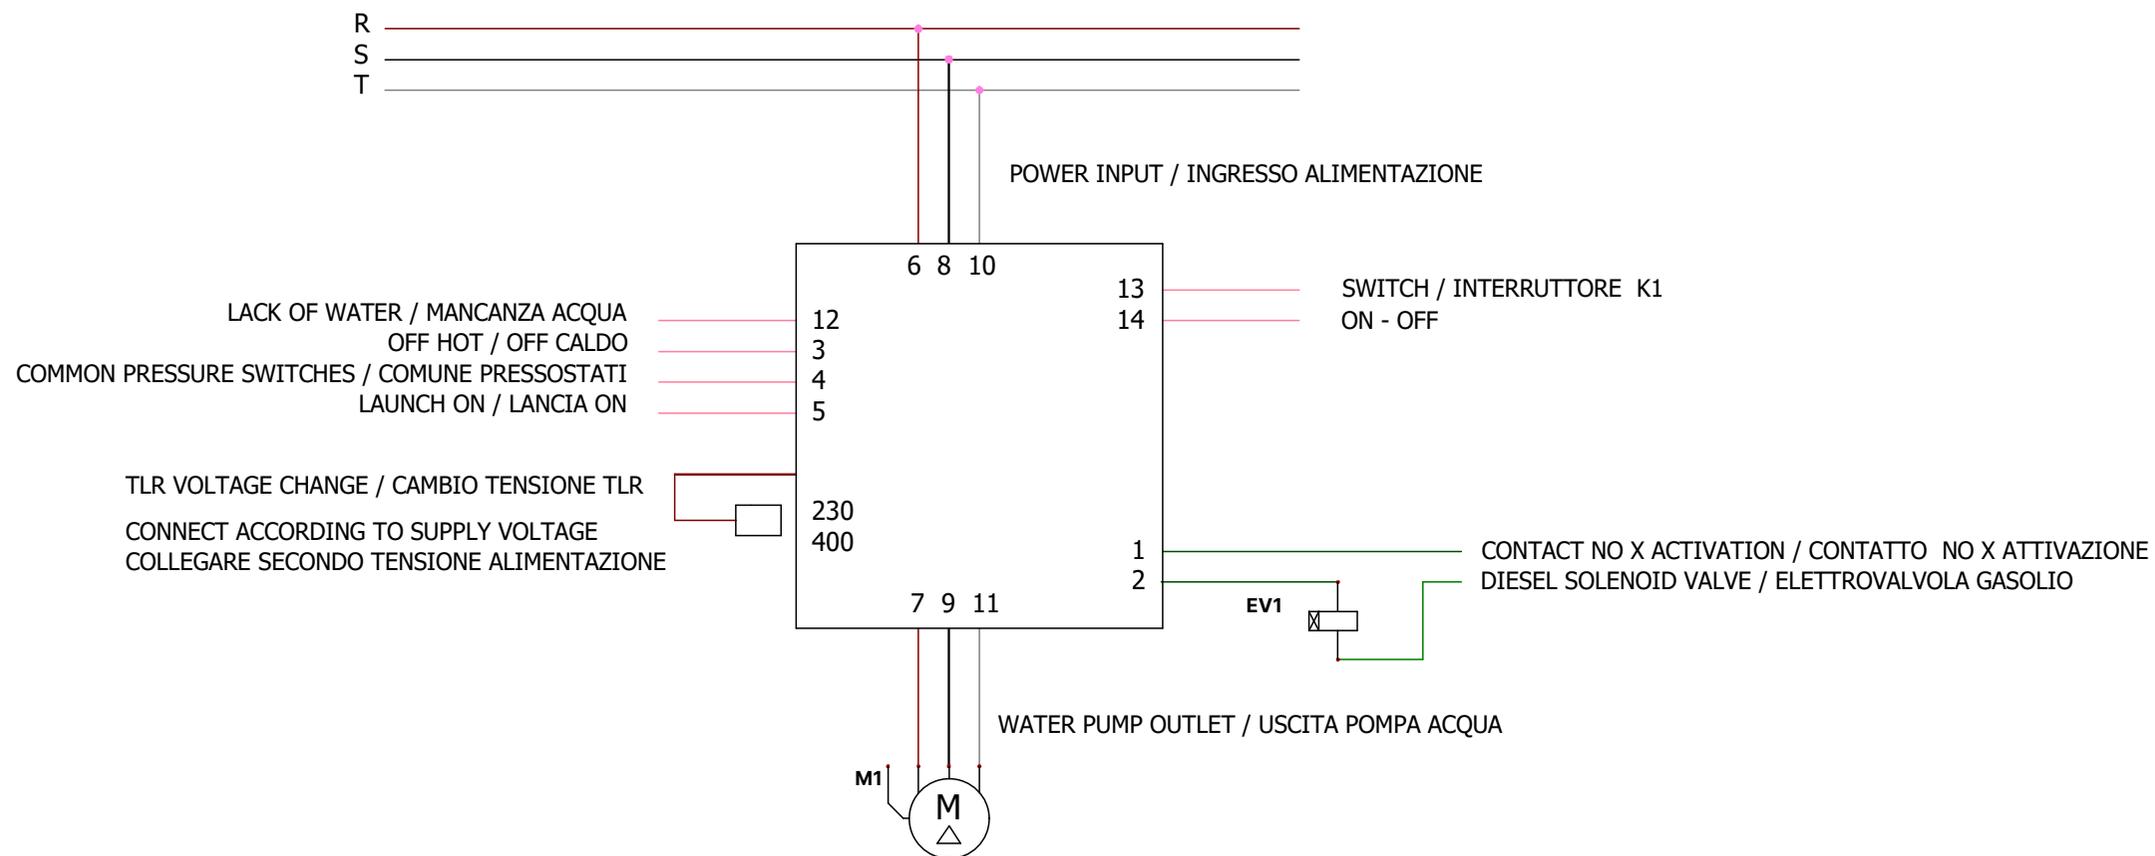


M1 - Water pump outlet / Uscita pompa acqua  
 EV1 - Diesel solenoid valve / Elettrovalvola Gasolio  
 K1 - Low Voltage Switch / Interruttore Bassa Tensione  
 In single phase do not use 10-11 / In monofase non usare 10-11

TLR10FC

REV. DATE  
 DESIGNED  
 G.Milani


**G.MILANI S.a.s**  
**DI TETTONI FABRIZIO & C.**  
 VIA CAVAGLIETTO, 25  
 28010 - CAVAGLIO d'AGOGNA NO (ITALIA)  
 mail: [INFO@GMILANI.IT](mailto:INFO@GMILANI.IT)  
 tel: +39.0322.80.68.20




SCHEME

CONTRACT:


- T1 - Spark high voltage transformer / Trasformatore alta tensione scintilla
- M1 - Motor Pump / Motore Pompa
- M2 - Smoke fan motor / Motore ventola fumi
- P1 - Pressure switch generally mounted on the pump / Pressostato generalmente montato su Pompa
- P2 - Pressure switch generally mounted on Bypass Valve / Pressostato generalmente montato su Valvola Bypass

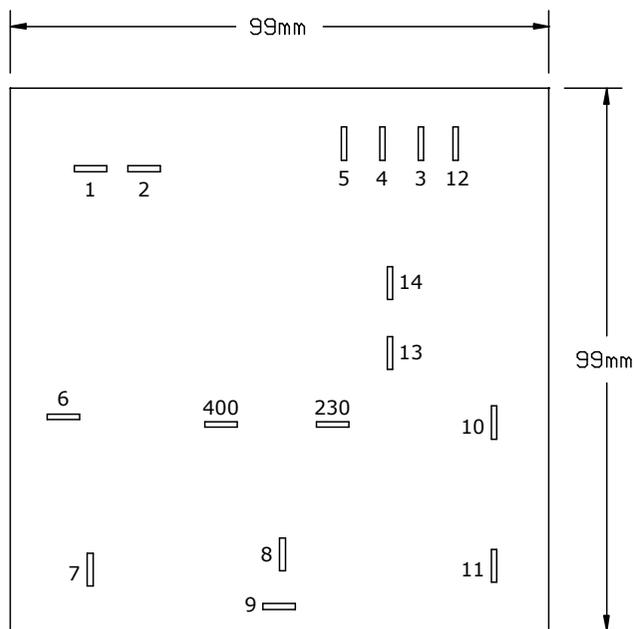

Example of pressure switch connection  
Esempio collegamento pressostati

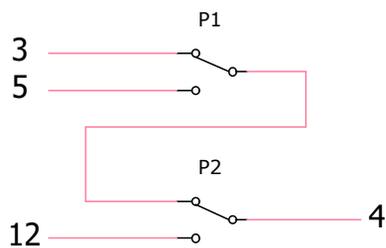

Example of Fan Motor and Spark Transformer connection  
Esempio collegamento Motore Ventola e Trasformatore Scintilla

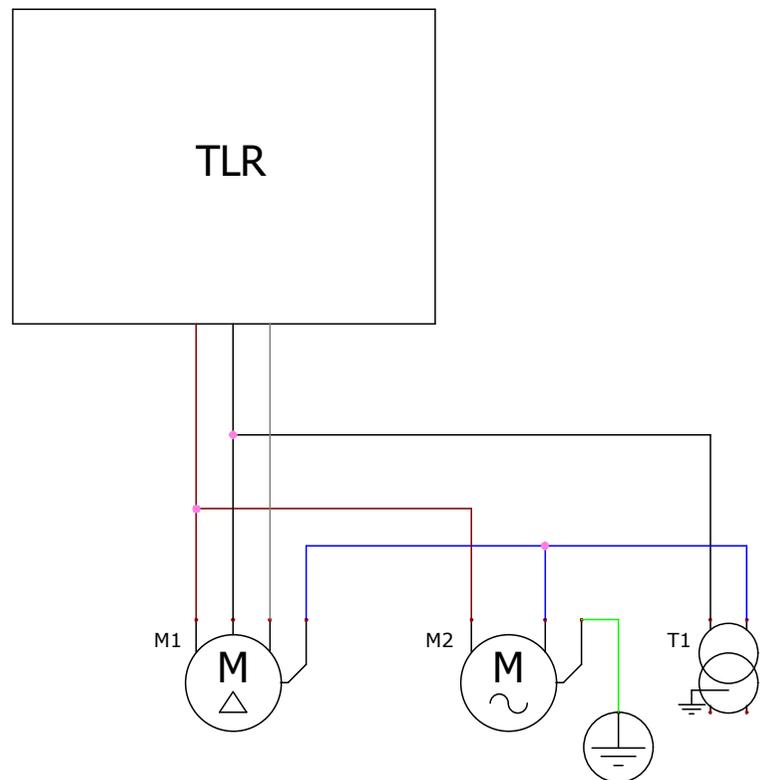

TLR10FC

REV. DATE

DESIGNED  
G.Milani

**G.MILANI S.a.s**  
**DI TETTONI FABRIZIO & C.**  
VIA CAVAGLIETTO, 25  
28010 - CAVAGLIO d'AGOGNA NO (ITALIA)  
mail: [INFO@GMILANI.IT](mailto:INFO@GMILANI.IT)  
tel: +39.0322.80.68.20



SCHEME

CONTRACT: