

G.MILANI S.A.S.

DI TETTONI FABRIZIO & C.

VIA CAVAGLIETTO, 25

28010 - CAVAGLIO D'AGOGNA NO (ITALIA)


P.IVA: 02626650036

SDI: W7YVJK9

MAIL: INFO@GMILANI.IT

PEC: G.MILANISAS@PEC.IT

TEL: +39.0322.80.68.20

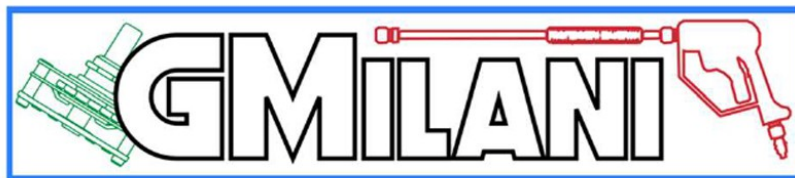

COMMUTATORE CON SETTORI STAMPATI A 24 CONTATTI NON CC

Modello 6VCS Settori in FR4 per PCB

Nuovo commutatore che completa la gamma dei modelli 2V.

Commutatori per segnali con settori stampati,

sistema di contatto a pattino strisciante.

Fermo mobile.

Contatti solamente NON cortocircuitanti.

Versione da CS con terminali per PCB.

Commutazioni:

1 via 24 posizioni per settore

2 vie 12 posizioni per settore

Massimo 4 settori.


Angolo di scatto 15° (30° 60° 90° a richiesta).

Coppia di scatto: 1,5 / 2 Kgcmm (altri valori a richiesta).

Versione HV (a richiesta) con alberino in materiale isolante, poliestere/vetro (massimo 4 settori).


Eventuali viti di montaggio in nylon (massimo 1 settore)

Versione STAGNA (a richiesta) prevede un anello di tenuta sull'alberino (O-Ring), nell'interno della bussola filettata, ed una rondella in gomma nitrilica da montare retro quadro.




6VCS124

6VCS212

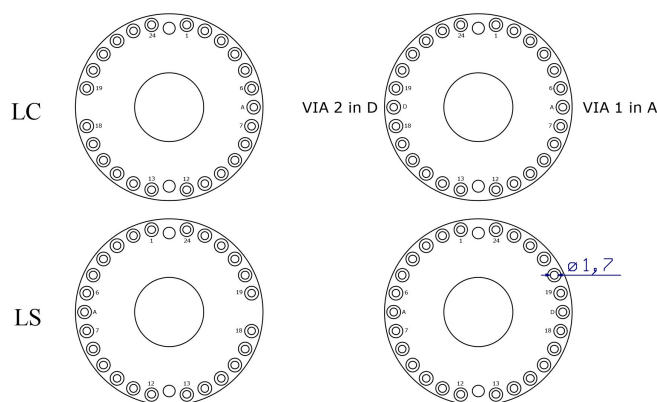

Foro consigliato su stampato 1,7mm.

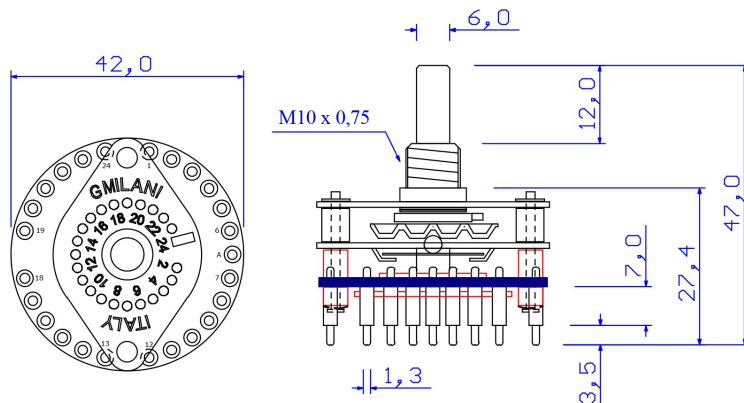

Commutatore ad un settore: 27,4mm

Aggiungere 8,5mm per ogni settore in più.

I settori aggiunti saranno standard, da connettere tramite cavo al PCB

Conformità **RohS**: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003.
Rispetta la direttiva **B.T.** 60947-5-1

Portata in commutazione:		0,2A 230 Vac / 0,4A 30 Vdc (con carico resistivo)
Resistenza di contatto:	valore medio iniziale	< 14 mohm (più la resistenza delle piste)
Isolamento:	tra contatti e massa	1300 Vac 20x10 ⁹ ohm
Durata		> 120.000 commutazioni (con portata = 0,1 del valore massimo)



MADE IN ITALY